

# 深圳幕工坊科技有限公司

地址：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A1栋

网址：<http://www.szscreez.com>

电话：(86) 0755-81441803/81441807

传真：(86) 0755-81441915



# 银幕产品手册

SCREEN PRODUCT MANUA

HD PROJECTION SCREEN R & D AND  
PRODUCTION SUPPLIERS

深圳幕工坊科技有限公司

SHENZHEN SCREEN WORKSHOP TECHNOLOGY LTD

# CONTENTS/ 目录

## 公司概况

- 01 公司简介
- 03 企业资质
- 04 生产流程

## 幕布介绍

- 05 投影幕布参数表1
- 06 投影幕布参数表2

## 电动幕系列

- 07 隐藏式天花电动幕
- 09 四方铝外罩电动幕
- 11 普通电动幕
- 13 正四方电动幕
- 15 六角电动幕

## 拉线幕系列

- 17 嵌入式天花拉线幕
- 19 电动地升拉线幕
- 21 精品铝外罩拉线幕
- 23 六角拉线幕

## 画框幕系列

- 25 全屏画框幕
- 27 超窄边框画框幕
- 29 经济型画框幕
- 31 普通画框幕
- 33 弧形大型画框幕

## 手拉幕系列

- 35 经典手拉自锁幕
- 37 正四方手拉自锁幕
- 39 六角手拉自锁幕
- 41 八角手拉自锁幕

## 其他幕

- 43 手动地拉幕
- 45 便携式桌面幕
- 47 便携式支架幕
- 49 便携式折叠幕

## 投影机挂架

- 51 AST系列投影仪吊架
- 52 PM系列投影机吊架
- 53 SX系列投影仪升降机

## 公司简介/COMPANY PROFILE

### 深圳幕工坊科技有限公司

面积：15000 平方

员工：200

产量：20,000 屏幕 / 月

研发

拥有专业的研发团队  
不断改善和开发新品

生产

生产过程控制精益求精  
给您带来最优质的产品

销售

产量 20000 屏幕每月  
满足客户订单需求

服务

优秀的售后服务  
及时为您解决问题



深圳市幕工坊科技有限公司（简称：幕工坊），创始于1999年，总部而位于香港，并于2007年在深圳建立工厂，拥有15000 m<sup>2</sup>厂房，至今已建立起以香港、东莞、深圳珠三角为核心的高效经营平台，并辐射全国，拥有银幕演示器材制造及吊架生产二十多年行业经验，致力于智能家居物联网实地运用，是一个集研发、生产、销售、服务于一体的现代化高科技企业。

## 公司简介/COMPANY PROFILE

深圳幕工坊科技有限公司是一个专业的投影屏及挂架生产商，我们专注于产品的质量及新产品的开发。为满足市场的需求，我们不断改善现有产品，开发新产品，为客户提供不同种类及不同尺寸的投影屏幕。

凭借专业的生产团队和销售团队，我们将市场拓展到世界各地，赢得每一位客户的信赖。为了提高自己，我们提出了生产线适用于国际先进的检测系统和行业标准，并通过了ISO9001:2015认证，还赢得了ETL、CE、RCM、SAA、CQC、SGS、MSDS和ROHS认证。

专业、优质、诚信是我们的宗旨，在我们的客户中我们已经有了良好的声誉，因为我们有完善的服务，优质的产品和有竞争力的价格。

20+



20 多年专注投影  
银幕的创新科技

60+

60 多项专利及  
专有技术

500+

为 500 多家国内外  
客户服务

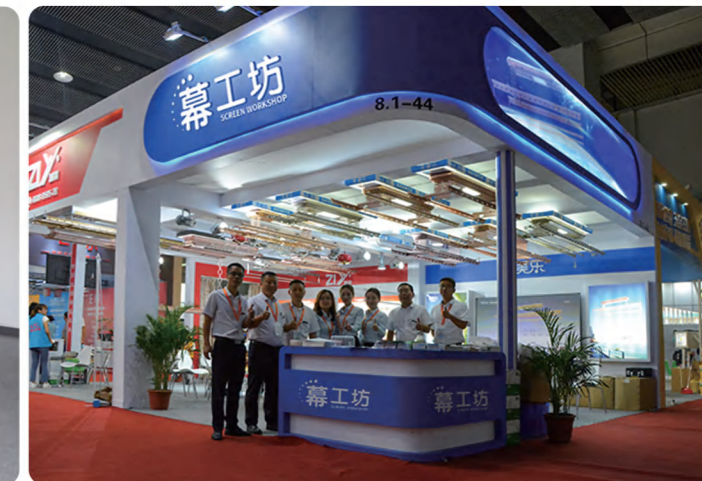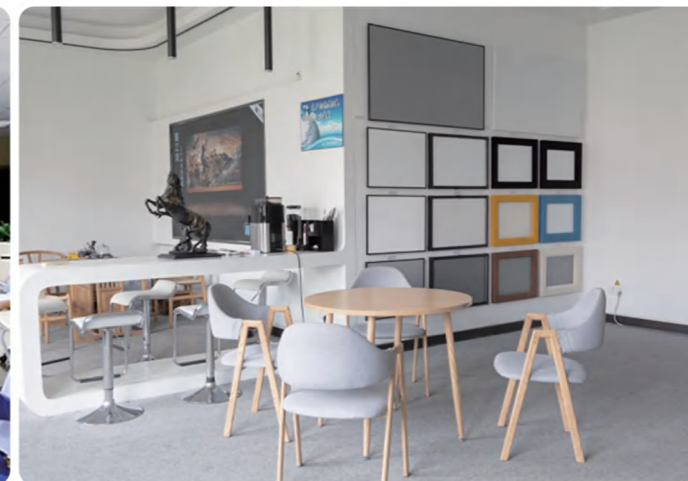


# 企业资质/ENTERPRISE QUALIFICATION

















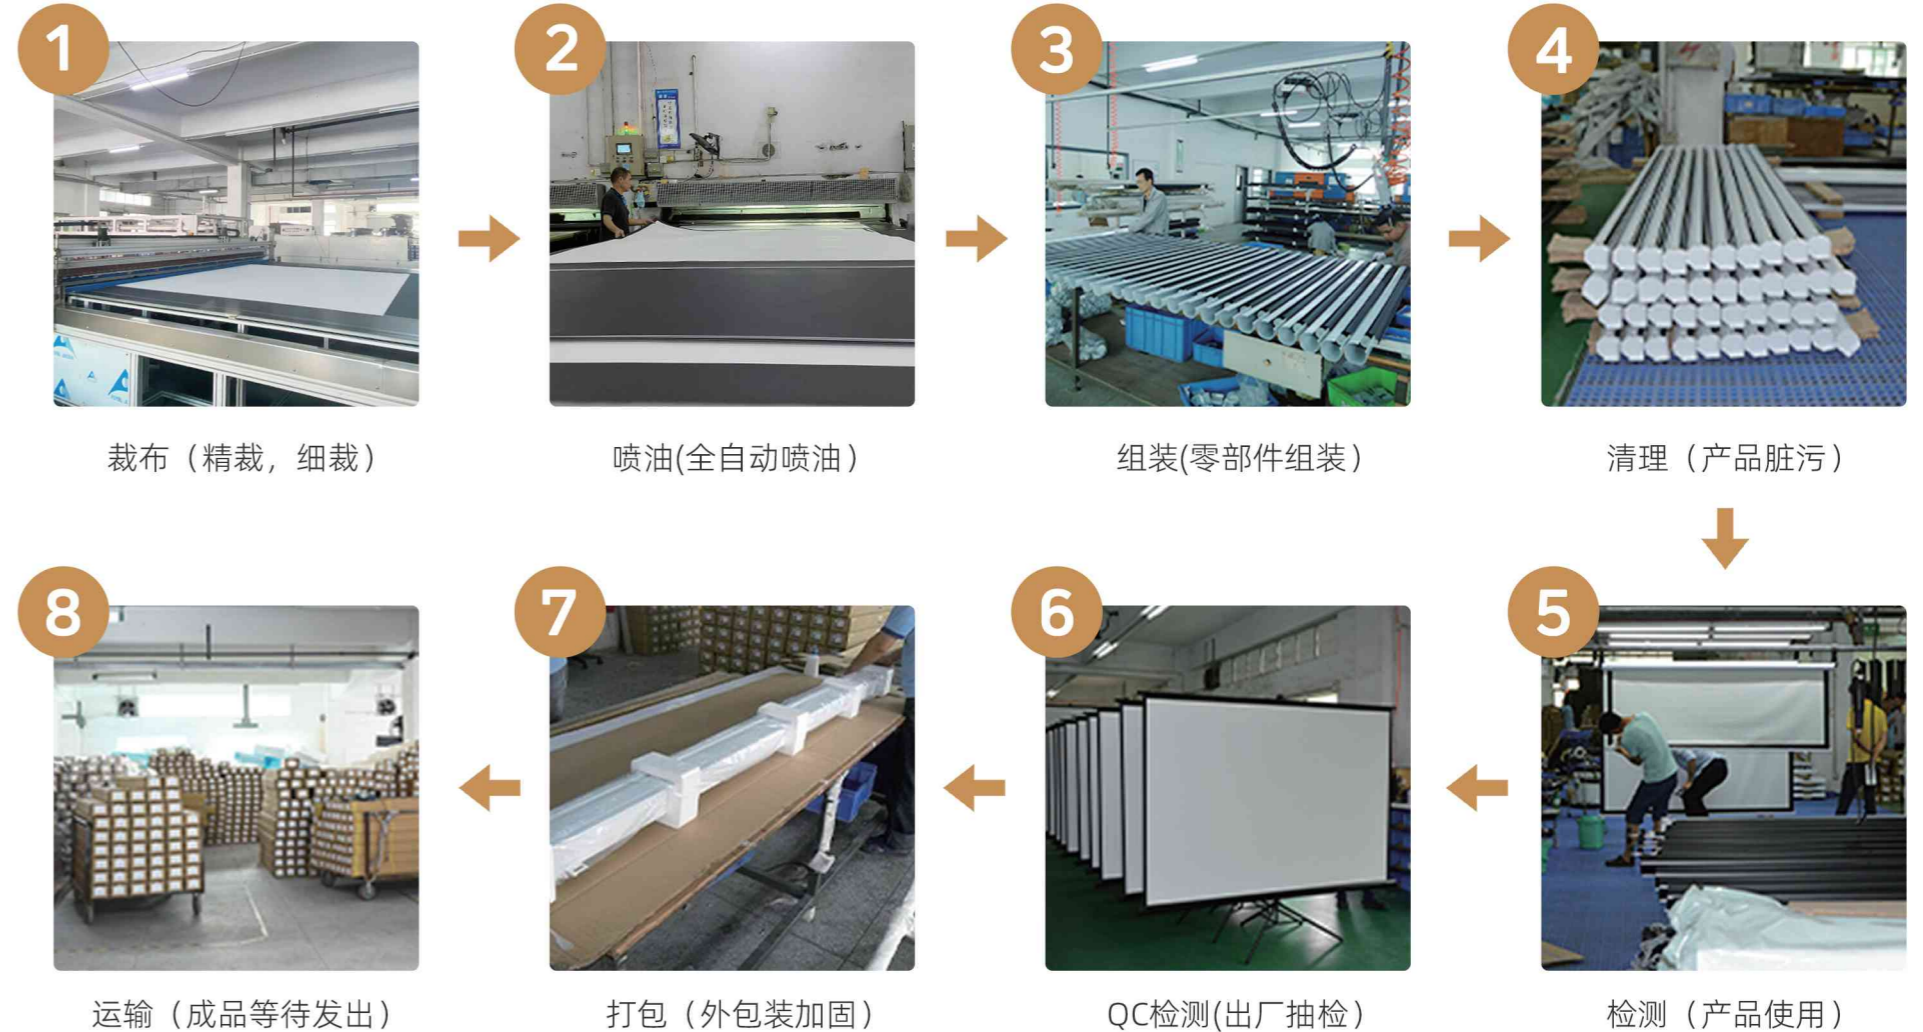


幕工坊科技有限公司拥有一支 20 多年经验的专业研发团队。我们已获得 60 多项技术专利，为 500 多家客户提供服务，赢得了越来越多的声誉，主要生产系列产品及英国顶级品牌 ODM、OEM 等。凭着我们的理念及严密质量检查系统，畅销欧美日等世界各地。






















# 生产流程/PRODUCTION PROCESS



## 投影幕布参数1/PARAMETER OF CURTAIN


幕布实拍										
 名称		A 白色玻纤布	灰色玻纤布	B 白塑布	白塑灰布	PVC白软布	PVC涂刮布	PVC前灰后黑	灰色3D金属布	白塑布 1000D
 增益		1.10	0.90	1.0	0.85	1.05	1.10	0.85	1.50	1.05
 可视角度		2a=165°	2a=165°	2a=165°	2a=165°	2a=165°	2a=165°	2a=165°	2a=120°	2a=165°
 厚度		0.37±0.02mm	0.37±0.02mm	0.42±0.02mm	0.45±0.02mm	0.32±0.02mm	0.35±0.02mm	0.34±0.02mm	0.38±0.02mm	0.5±0.02mm
 4K超清		支持	支持	支持	支持	支持	无	支持	支持	无
 3D效果		无	无	无	无	无	无	无	支持	无
 优显色		无	支持	无	支持	无	无	支持	支持	无
 水洗性		支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
 高对比		无	支持	无	支持	无	无	支持	支持	无
 透声性		无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 投影幕布参数2/PARAMETER OF CURTAIN

幕布实拍										
 名称		K 经编布	白塑厚布	PVC透声布	透声3D金属布	白色编织布	灰色编织布	短焦黑栅抗光布	PVC抗光灰布	PVC 背投布
 增益		1.00	1.0	1.10	1.45	1.0	0.8	0.80	0.8	1.5
 可视角度		2a=150°	2a=165°	2a=165°	2a=120°	2a=165°	2a=165°	2a=180°	2a=180°	2a=165°
 厚度		0.38±0.02mm	0.62±0.02mm	0.32±0.02mm	0.38±0.02mm	0.62±0.02mm	0.62±0.02mm	0.48±0.03mm	0.32±0.02mm	0.32±0.02mm
 4K超清		无	无	支持	支持	支持	无	支持	支持	支持
 3D效果		无	无	无	支持	无	无	无	支持	无
 优显色		无	无	无	支持	无	支持	支持	支持	支持
 水洗性		支持	支持	支持	支持	无	无	无	支持	支持
 高对比		无	无	无	支持	无	支持	支持	支持	支持
 透声性		无	无	支持	支持	支持	支持	无	无	无

## 隐藏式天花电动幕

产品外壳采用铝合金材质，更美观轻巧，有效防止扭曲变形；嵌入式安装，可与天花融为一体，安装后装饰美观；可选全新升级蓝牙音响款，内置HiFi音响；同时支持多款智能音响语音、手机APP及USB触发器控制；加大的钻三角下轴，改善下抽下垂度，提高产品美观。

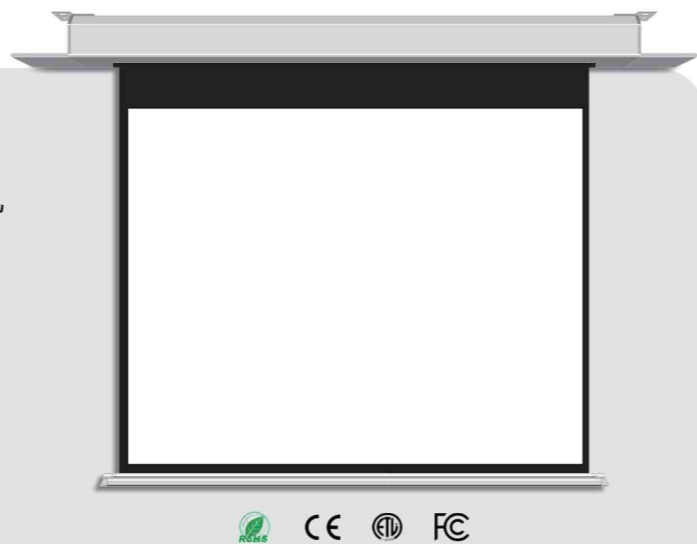

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选常规款和  
蓝牙音响款

### 控制方式

无线遥控 / 智能语音  
手机 APP/USB 触发器

### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护


## 产品细节



多控制端口



铝合金外罩



静音管状电机



垂直合金下轴


## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



灰色玻纤布

增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

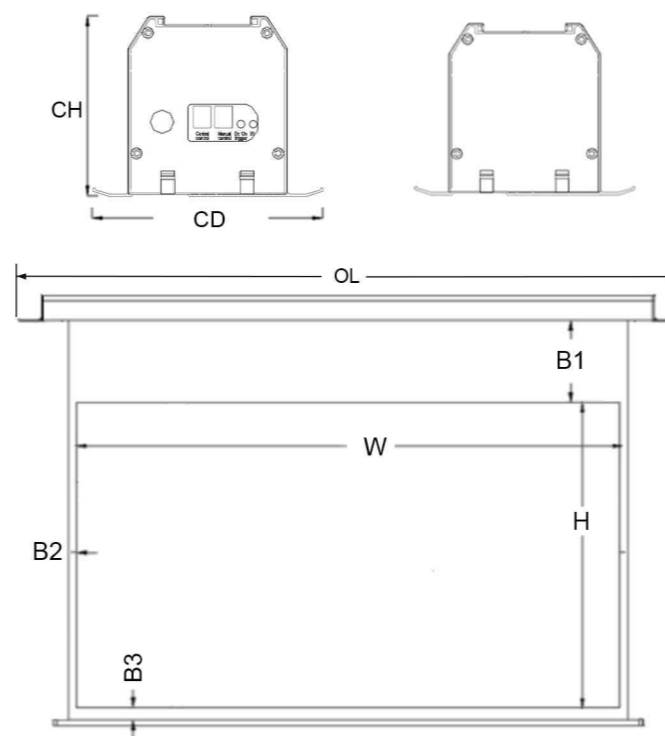

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)			
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH						
4:3	100"(60"x80")	1524	2032	450/40/40	2267*135*109	2352*193*162	11.4	14.6			
	120"(72"x96")	1769	2358	450/40/40	2673*135*109				2758*193*162	13.5	16.9
16:9	100"(49"x87")	1243	2210	600/40/40	2445*135*109	2530*193*162	12.0	15.2			
	110"(54"x96")	1372	2438	600/40/40	2673*135*109				2758*193*162	13.1	16.5
	120"(59"x105")	1500	2667	600/40/40	2902*135*109				2987*193*162	14.2	17.8
16:10	100"(53"x85")	1349	2159	600/40/40	2394*135*109	2479*193*162	12.0	15.2			
	120"(64"x120")	1619	2591	600/40/40	2826*135*109				2911*193*162	14.0	17.5



## 四方铝外罩电动幕

产品外罩采用铝合金材质，轻盈而不缺厚实感；配有可滑动安装支架，方便调整位置；可连接多款智能音响语音控制银幕及手机APP控制银幕；内置静音管状电机，幕布运作更流畅宁静；适用于家庭影院、电教室、会议室、展厅等场所。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 控制方式

无线遥控 / 智能语音  
手机 APP 远程控制可选

### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护


## 产品细节




可滑动安装支架



铝合金外罩



静音管状电机




垂直合金下轴



白塑布 1000D



白色玻纤布



涂刮布




灰色玻纤布

	白塑布 1000D	白色玻纤布	涂刮布	灰色玻纤布
增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 可选幕布参数

## 平面结构

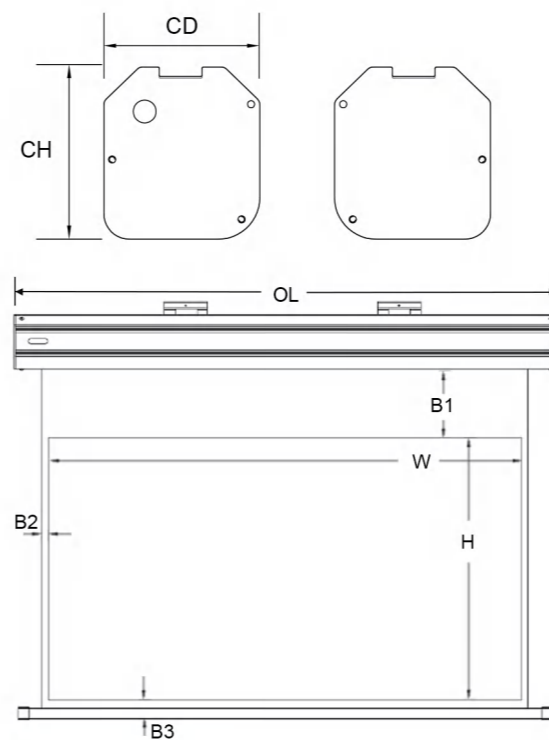

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
4:3	100"(60"x80")	1524	2032	45/40/40	2258*92*101	2485*170*165	12.3	15.6
	120"(72"x96")	1829	2438	45/40/40	2664*92*101	2891*170*165	14.9	18.6
	150"(90"x120")	2286	3048	80/60/60	3314*92*101	3541*170*165	17.0	21.7
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	450/40/40	2258*92*101	2485*170*165	11.8	15
	120"(59"x105")	1499	2667	450/40/40	2893*92*101	3120*170*165	15.3	19.4
	130"(64"x113")	1626	2870	450/40/40	3096*92*101	3323*170*165	16.2	20.5
	150"(74"x131")	1827	3327	450/60/60	3593*92*101	3820*170*165	16.2	20.5



## ▶▶ 普通电动幕 ◀◀

产品外罩采用冷轧板材质，坚硬不变形，持久耐用；半圆结构设计更加美观；圆形底槽设计使幕布更平整，画面呈现舒适；内置高速静音管状电机，幕布升降更自如；遥控电动一键升降，操作简单方便；适用于家庭影院、培训室、会议室等场所。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 控制方式

无线遥控器  
外置线控盒

### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护


## 产品细节




可吊装壁装



坚固耐用外罩

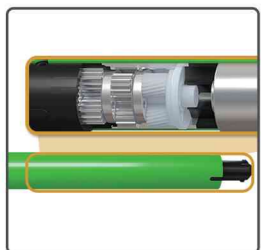

静音管状电机




无线遥控器


## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



灰色玻纤布

	白塑布 1000D	白色玻纤布	涂刮布	灰色玻纤布
增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

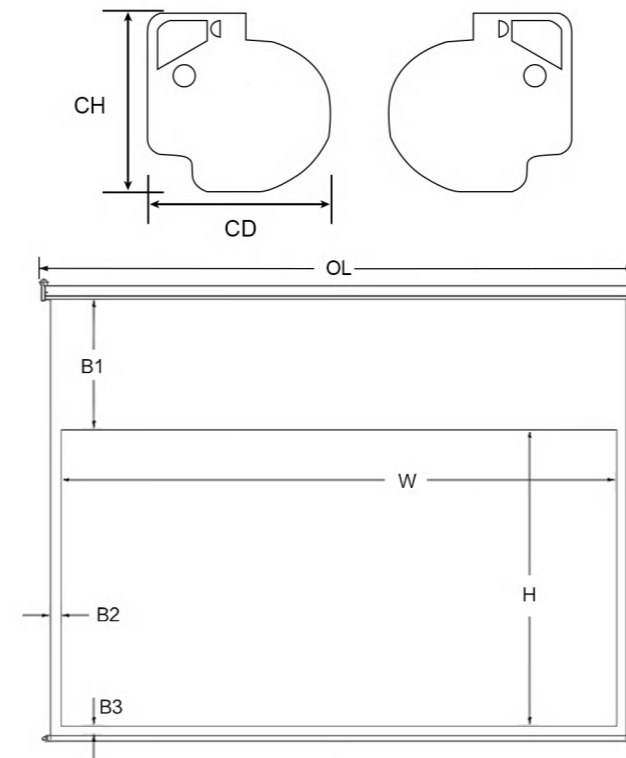

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	可视面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
1:1	84"(60"x60")	1524	1524	40/30/30	1653*82*93	1938*140*130	7.0	8.0
	100"(70"x70")	1778	1778	40/30/30	1907*82*93	2192*140*130	8.0	9.0
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	40/30/30	1836*82*93	2121*140*130	7.3	8.3
	100"(60"x80")	1524	2032	45/40/40	2181*82*93	2466*140*130	8.6	9.8
	120"(72"x96")	1769	2358	45/40/40	2507*82*93	2792*140*130	9.8	11.2
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	450/40/40	2181*82*93	2466*140*130	8.6	9.8
	110"(54"x96")	1326	2358	450/40/40	2507*82*93	2792*140*130	9.8	11.2

## ▶▶ 正四方电动幕 ◀◀

产品外罩采用冷轧板材质，下轴为铝合金材质，坚固耐用；支持吊挂和壁装两种安装方式；下轴地槽设计使幕面更加平整；开关与电源线完美连接安装快捷；内置静音管状电机，运作更流畅宁静；适用于家庭影院、电教室、会议室、展厅等场所。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例


### 控制方式

无线遥控器  
外置线控盒

### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护


## 产品细节



可吊装壁装



四边均平面



静音管状电机



垂直合金下轴

## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



灰色玻纤布

增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

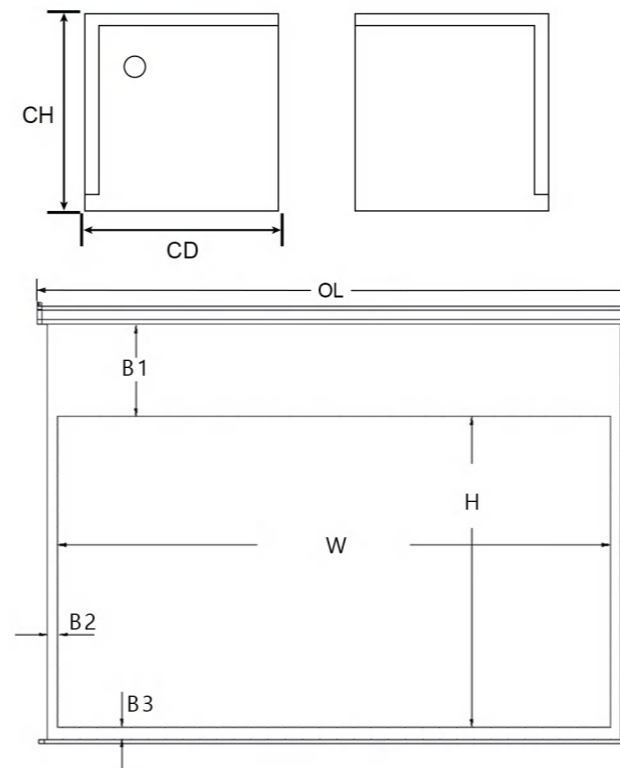

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	可视面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
4:3	100"(60"x80")	1524	2032	45/40/40	2208*67*75	2460*135*130	10.1	11.4
	120"(72"x96")	1769	2358	45/40/40	2534*67*75	2786*135*130	11.6	13.1
16:9	100"(49"x87")	1243	2210	450/40/40	2386*67*75	2638*135*130	10.9	12.3
	120"(59"x105")	1500	2667	450/40/40	2843*75*83	3095*140*130	14.0	15.8
	150"(74"x131")	1872	3327	450/60/60	3557*97*107	3809*163*155	22.0	24.5
16:10	100"(53"x85")	1349	2159	600/40/40	2335*67*75	2587*135*130	11.7	13.2
	120"(64"x102")	1615	2585	450/40/40	2761*75*83	3013*140*130	13.9	15.6

## ▶▶ 六角电动幕 ◀◀

产品外壳采用冷轧板材质，坚硬不变形，持久耐用，六角稳固机构；支持吊装和壁装两种安装方式；内置静音管状电机，强劲动力，升降更自如；支持无线和有线操控双重简易操作；适用于家庭影院、培训室、会议室、超大场所等。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
定制定制不同比例

### 控制方式

无线遥控器  
外置线控盒

### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护


## 产品细节



可吊装壁装



六角坚固结构



静音管状电机




遥控操作更方便


## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



灰色玻纤布

增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

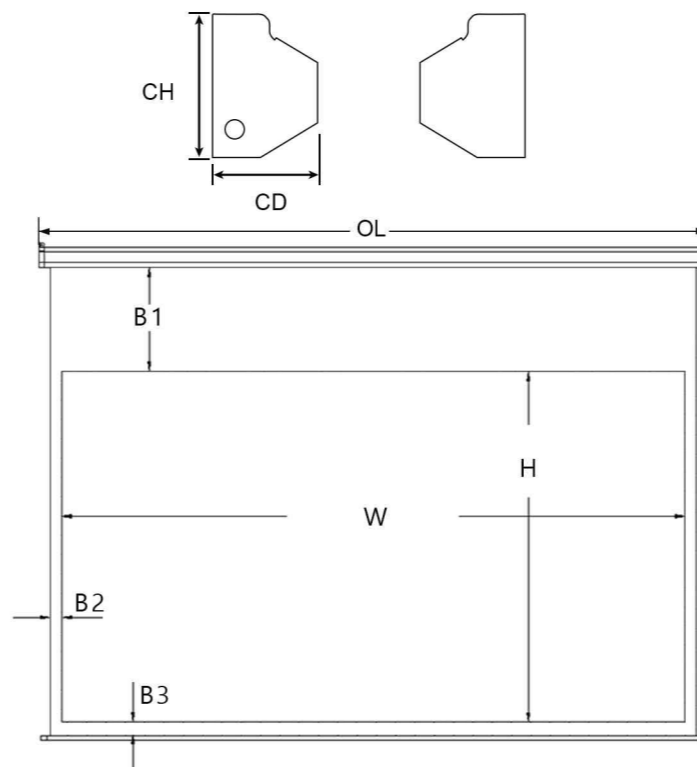

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
1:1	84"(60"x60")	1524	1524	40/30/30	1681*68*84	1936*150*135	6.4	7.4
	100"(70"x70")	1778	1778	40/30/30	1935*68*84			
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	40/30/30	1864*68*84	2119*150*135	6.8	7.8
	100"(60"x80")	1524	2032	40/40/40	2209*96*130			
	120"(72"x96")	1769	2358	40/40/40	2535*96*130			
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	450/40/40	2209*96*130	2484*200*168	13.6	15.6
	110"(54"x96")	1326	2358	450/40/40	2535*96*130			

## ▶▶ 嵌入式天花拉线幕 ◀◀

产品采用坚固的铝合金外壳，轻巧耐用；嵌入式简便安装，无缝与天花融为一体，更贴合现代家居简约风；拉线工艺设计使幕面更加平整；支持多款智能音响语音、手机APP及USB触发器控制；传动轴两端增加减震功能，大大减少了噪音及震动。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 控制方式

无线遥控 / 智能语音  
手机 APP/USB 触发器


### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护


## 产品细节




多控制端口




静音管状电机




拉线工艺技术



垂直合金下轴



白色编织透声布



PVC白软布



PVC抗光灰布




灰色3D金属布

	白色编织透声布	PVC白软布	PVC抗光灰布	灰色3D金属布
增益	1.0	1.05	0.8	1.5
可视角度	165°	165°	180°	120°
4K高清	支持	支持	支持	支持
优显色	无	无	支持	支持
高对比	无	无	支持	支持
抗光性	无	无	支持	支持
水洗性	无	支持	支持	支持

## 可选幕布参数

## 平面结构

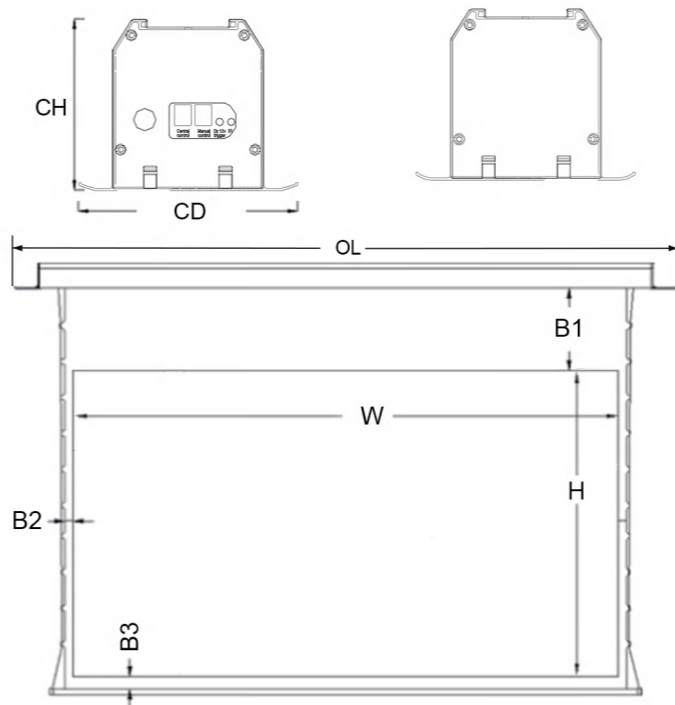

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
4:3	100"(60"x80")	1524	2032	250/40/50	2599*160*125	2441*216*184	16.6	18.9
	120"(72"x96")	1829	2438	250/40/50	3005*160*125	2847*216*184	19.4	22.0
	150"(90"x120")	2286	3048	250/40/50	3615*160*125	3457*216*184	24.2	27.2
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	400/40/50	2599*160*125	2441*216*184	16.4	18.6
	120"(59"x105")	1500	2667	400/40/50	3234*160*125	3076*216*184	20.4	23.2
	135"(66"x118")	1676	2997	400/60/50	3564*160*125	3406*216*184	23.0	26
	150"(74"x131")	1880	3327	400/60/50	3894*160*125	3736*216*184	25.3	28.6



## ▶▶ 电动地升拉线幕 ◀◀

产品采用坚固的铝合金外壳防损设计，其简约时尚的外观设计，能够轻松融入不同的家居、商教环境中；再加上特有的双气压杆支撑转轴结构，使幕布升降平稳，支持多款智能音响语音、手机APP及USB触发器控制。



CE RoHS FC

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 控制方式

无线遥控 / 智能语音  
手机 APP/USB 触发器

### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护

## 产品细节



便携式提手



双支撑杆结构




拉线工艺技术



固定防风底座

## 可选幕布参数



PVC白软布



PVC抗光灰布




灰色3D金属布



短焦黑栅抗光幕

增益	1.05	0.8	1.5	0.8
可视角度	165°	180°	120°	180°
4K高清	支持	支持	支持	支持
优显色	无	支持	支持	支持
高对比	无	支持	支持	支持
抗光性	无	支持	支持	支持
水洗性	支持	支持	支持	无

## 平面结构

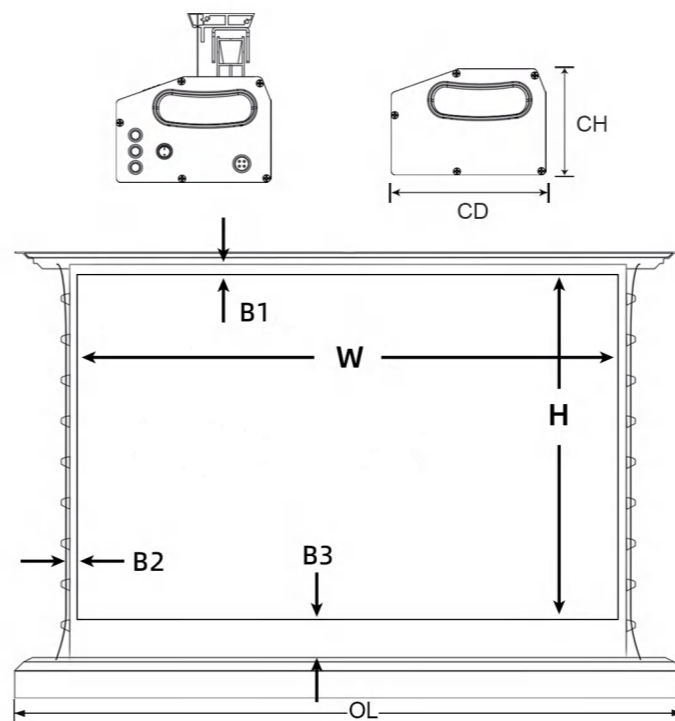

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
16:9	84"(41"x73")	1041	1860	40/45/300	2195*160*110	2280*240*190	20	21.4
	92"(45"x80")	1143	2035	40/45/300	2370*160*110	2460*240*190	21.8	23.2
	100"(49"x87")	1245	2210	40/45/300	2545*160*110	2630*240*190	23	24.5
	110"(54"x96")	1372	2440	40/45/300	2775*160*115	2860*240*190	25.4	26.8
	120"(59"x105")	1499	2670	40/45/300	3005*160*115	3090*240*190	27.5	29
	135"(66"x118")	1676	3000	40/45/300	3335*160*115	3420*240*190	30.3	31.8
	150"(74"x131")	1880	3330	40/45/300	3665*160*115	3750*240*190	33.6	35



## 精品铝外罩拉线幕

产品外罩采用太空铝材质，轻巧耐用，不易变形；材质表面采用烤漆工艺，高端大气，优雅美观；内置静音管状电机，强劲动力，升降更自如；拉线工艺技术使幕面更加平整；支持多款智能语音语音及手机APP控制，可做直裁拉线及弧形拉线，不同外形风格可供选择。



CE FC

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 控制方式

无线遥控 / 智能语音  
手机 APP 远程控制可选


### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护


## 产品细节



多控制端口

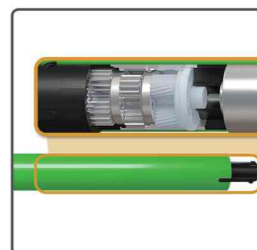

静音管状电机



拉线工艺技术




铝合金下轴

## 可选幕布参数




白色编织透声布



PVC白软布




PVC抗光灰布



灰色3D金属布

增益	可选幕布参数			
	白色编织透声布	PVC白软布	PVC抗光灰布	灰色3D金属布
增益	1.0	1.05	0.8	1.5
可视角度	165°	165°	180°	120°
4K高清	支持	支持	支持	支持
优显色	无	无	支持	支持
高对比	无	无	支持	支持
抗光性	无	无	支持	支持
水洗性	无	支持	支持	支持

## 平面结构

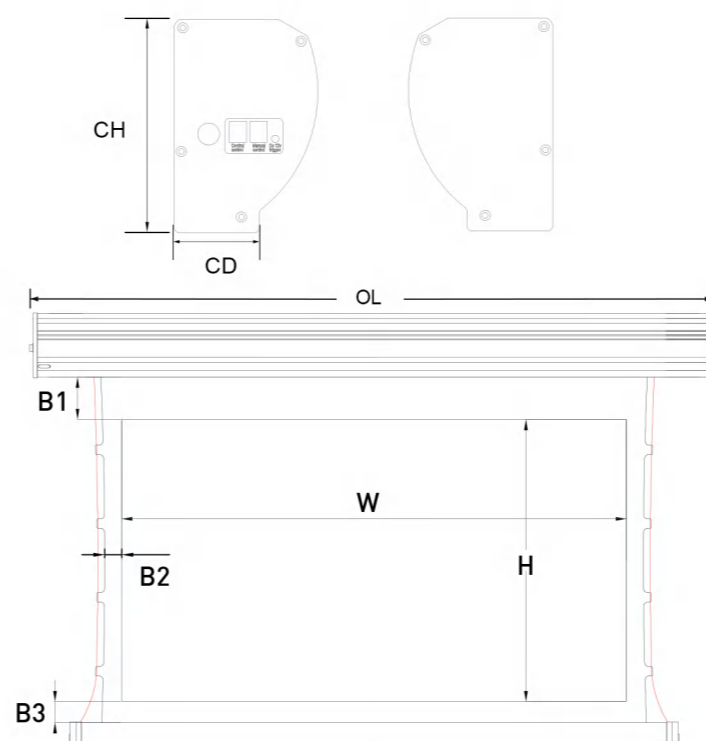

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	250/40/50	2137*104*154	2285*205*155	15.8	17.6
	100"(60"x80")	1524	2032	250/40/50	2462*104*154	2610*205*155	18.1	20.2
	120"(72"x96")	1829	2438	250/40/50	2898*104*154	3046*205*155	21.3	23.7
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	400/40/50	2440*104*154	2640*205*155	17.7	19.7
	110"(52"x92")	1372	2438	400/40/50	2894*104*154	2588*205*155	20.9	23.3
	120"(59"x105")	1499	2667	400/40/50	3124*104*154	3272*205*155	22.6	25.1
	135"(66"x118")	1676	2997	400/40/50	3472*104*154	3620*205*155	25.1	27.9



## ▶▶ 六角拉线幕 ◀◀

产品外罩采用冷轧板材质，六角稳固结构，表面采用烤漆的工艺，高端大气，优雅美观；支持吊装和壁装两种安装方式；内置静音管状电机有效减低了使用时的噪音；可做直裁拉线及弧形拉线，不同外形风格可供选择；适用于私人影院，会议室，教育，政府机关等场所。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 控制方式

无线遥控器  
外置线控盒

### 动力系统

快速静音管状电机  
静音结构 + 过热保护


## 产品细节




可吊装壁装



六角稳固结构




静音管状电机



拉线工艺技术

## 可选幕布参数



白色编织透声布



PVC白软布




PVC抗光灰布



灰色3D金属布

增益	1.0	1.05	0.8	1.5
可视角度	165°	165°	180°	120°
4K高清	支持	支持	支持	支持
优显色	无	无	支持	支持
高对比	无	无	支持	支持
抗光性	无	无	支持	支持
水洗性	无	支持	支持	支持

## 平面结构

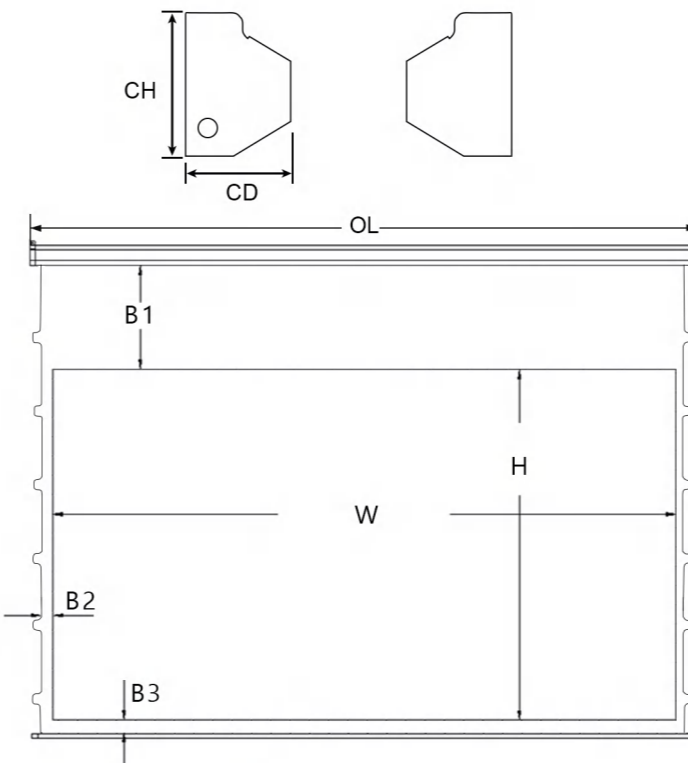


## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	250/40/50	2012*96*130	2224*203*170	16.0	17.7
	100"(60"x80")	1524	2032	250/40/50	2352*96*130	2564*203*170	18.7	20.7
	120"(72"x96")	1829	2438	250/40/50	2758*96*130	2696*203*170	22.1	24.5
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	400/40/50	2238*96*130	2550*203*170	18.4	20.4
	110"(52"x92")	1372	2438	400/40/50	2716*96*130	2928*203*170	21.5	23.9
	120"(59"x105")	1499	2667	400/40/50	2975*96*130	3187*203*170	23.7	26.2
	135"(66"x118")	1676	2997	400/40/50	3305*96*130	3517*203*170	26.4	29.2

## ▶▶ 全屏画框幕 ◀◀

新款全屏画框幕，更大视野带来更好的沉浸式体验；产品内框架采用铝合金材质；坚固耐用；安装采用内插式结构，结构坚固，安装简单易操作，一个人便能够安装；安装挂板非常人性化，即便安装后，在横向方向还可以移动调整银幕位置。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 安装便捷

采用内插式结构  
超平完美幕面


### 结构强

内边框均采用  
高强度铝合金

## 产品细节



内插式角码



墙面安装配件




全屏无边框



背部魔术贴

## 可选幕布参数



PVC软白幕



PVC抗光灰布




灰色3D金属布



黑栅短焦抗光布

增益	投影面积(mm)			
	1.0	0.9	1.5	0.8
增益	1.0	0.9	1.5	0.8
可视角度	165°	165°	120°	180°
4K高清	无	支持	支持	支持
优显色	无	支持	支持	支持
高对比	无	支持	支持	支持
抗光性	无	无	支持	支持
水洗性	支持	支持	支持	无

## 平面结构

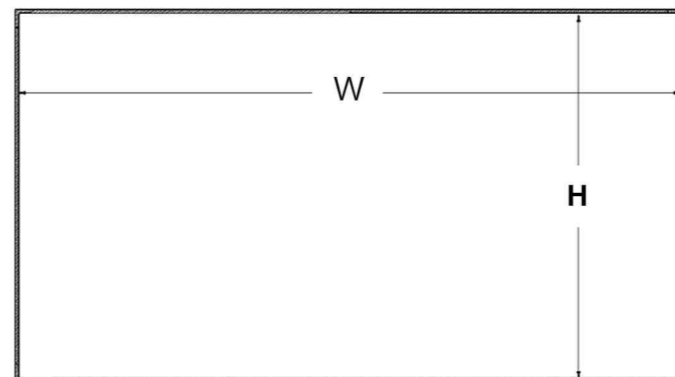

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W				
4:3	84"(50"x67")	1276	1702	1276*1702	1767*2351*123	6.2	8.5
	100"(60"x80")	1524	2032	1524*2032	2097*235*123	7.1	9.6
	120"(72"x96")	1829	2438	1829*2438	2503*235*123	8.7	11.6
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	1143*2032	2097*235*123	6.3	8.6
	100"(49"x87")	1243	2210	1243*2210	2275*235*123	6.9	9.3
	110"(54"x96")	1372	2438	1372*2438	2503*235*123	7.6	10.2
	120"(59"x105")	1500	2667	1500*2667	2372*235*123	8.3	11.2

## 超窄边框画框幕

超窄画框幕，面框仅有10mm,极其精致，打破传统画框厚重的外型设计，边框更窄，外型更时尚，视野更宽广；边框材质选用航空级高强度铝合金制造，经久耐用；边框表面可以植绒或烤漆处理，时尚美观；密布的精密弹簧装置从各角度调整幕面张力，保证幕布的平整度。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例


### 安装便捷

采用内插式结构  
超平完美幕面


### 结构强

内外边框均采用  
高强度铝合金

## 产品细节



内插式角码



墙面安装配件




1cm窄边框



精密弹簧装置

## 可选幕布参数




PVC软白幕



PVC抗光灰布




灰色3D金属布



黑栅短焦抗光布

	增益			
	PVC软白幕	PVC抗光灰布	灰色3D金属布	黑栅短焦抗光布
增益	1.0	0.9	1.5	0.8
可视角度	165°	165°	120°	180°
4K高清	无	支持	支持	支持
优显色	无	支持	支持	支持
高对比	无	支持	支持	支持
抗光性	无	无	支持	支持
水洗性	支持	支持	支持	无

## 平面结构

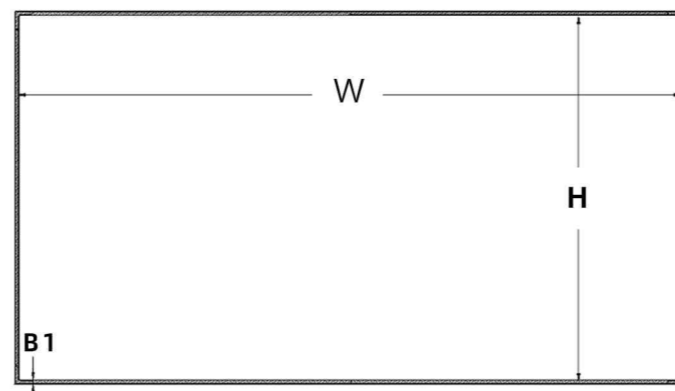


## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1				
4:3	100"(60"x80")	1524	2032	10	2052*1544*37	2179*258*119	10.9	15.6
	120"(72"x96")	1829	2438	10	2458*1849*37	2585*258*119	13.2	18.6
	150"(90"x120")	2286	3048	10	3068*2306*37	3195*258*119	16.7	23.3
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	10	2052*1163*37	2179*258*119	9.7	14.5
	120"(59"x105")	1500	2667	10	2687*1520*37	2814*258*119	12.8	18.8
	133"(65"x116")	1657	2946	10	2966*1677*37	3093*258*119	14.1	20.8
	138"(68"x120")	1715	3048	10	3068*1735*37	3195*258*119	14.7	21.5

## 经济型画框幕

边框材质选用航空级高强度铝合金制造，经久耐用。边框表面可以植绒或烤漆处理，高贵典雅，并可防止投影造成的反光；密布的精密弹簧装置从各角度调整幕面张力，平整性非常优越。整个幕布组装非常容易，一个人便能轻松安装。

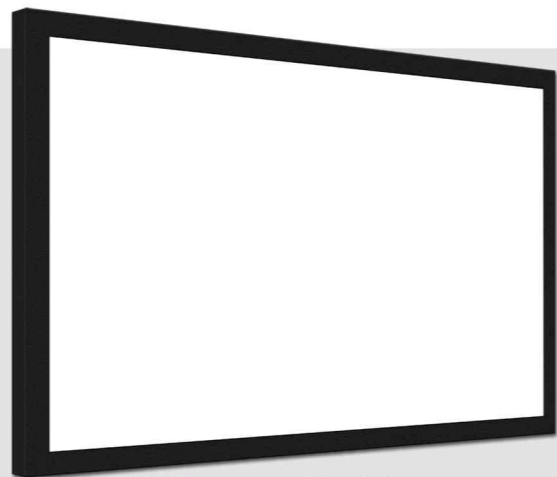

CE RoHS FC

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
定制定制不同比例

### 安装便捷

采用内插式结构  
超平完美幕面


### 结构强

内外边框均采用  
高强度铝合金

## 产品细节



内插式角码



墙面安装配件




6.5cm边框




精密弹簧装置

## 可选幕布参数



PVC软白幕



PVC编织透声布




PVC前灰后黑



灰色3D金属布

增益	可选幕布参数			
	PVC软白幕	PVC编织透声布	PVC前灰后黑	灰色3D金属布
增益	1.0	1.0	0.85	1.5
可视角度	165°	165°	165°	120°
4K高清	无	支持	支持	支持
优显色	无	无	支持	支持
高对比	无	无	支持	支持
抗光性	无	无	无	支持
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

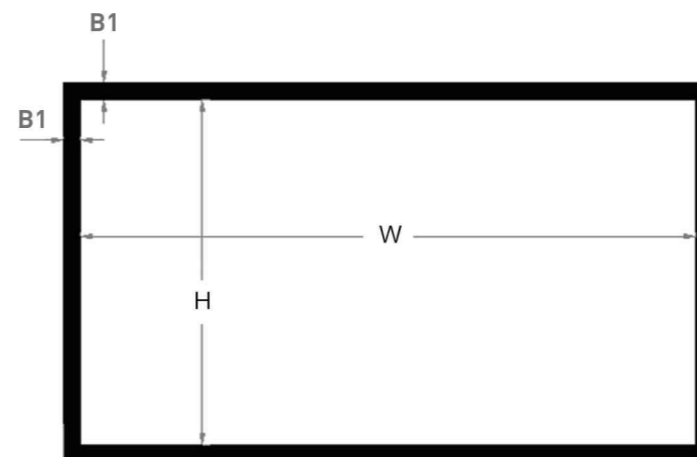

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1				
4:3	84"(50"x67")	1276	1702	65	1797*1371*36	1897*250*140	6.5	8.7
	100"(60"x80")	1524	2032	65	2127*1619*36	2227*250*140	7.9	10.3
16:9	90"(44"x79")	1130	2000	65	2095*1225*36	2195*250*140	6.8	9.0
	120"(59"x105")	1500	2667	65	2762*1595*36	2862*250*170	9.2	12.1
	150"(74"x131")	1872	3327	65	3422*1967*36	3522*250*170	11.9	15.3
16:10	94"(50"x80")	1270	2032	65	2127*1365*36	2227*250*140	7.2	9.6
	102"(59"x94")	1381	2210	65	2305*1476*36	2405*250*140	7.9	10.4



## ▶▶ 普通画框幕 ◀◀

普通画框幕边框材质选用航空级高强度铝合金制造，经久耐用；边框表面可以植绒或烤漆处理，高贵典雅，并可防止投影造成的反光；密布的精密弹簧装置从各角度调整幕面张力，平整性非常优越；安装挂板非常人性化，安装后，在横向方向还可以移动调整银幕位置。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例


### 安装便捷

采用内插式结构  
超平完美幕面


### 结构强

内外边框均采用  
高强度铝合金


## 产品细节

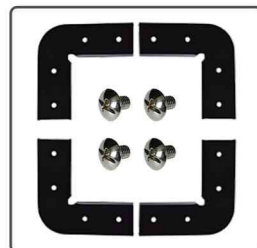


内插式角码



墙面安装配件




8.7cm边框




精密弹簧装置

## 可选幕布参数



PVC软白幕



PVC编织透声布




PVC前灰后黑



灰色3D金属布

增益	可选幕布参数			
	PVC软白幕	PVC编织透声布	PVC前灰后黑	灰色3D金属布
增益	1.0	1.0	0.85	1.5
可视角度	165°	165°	165°	120°
4K高清	无	支持	支持	支持
优显色	无	无	支持	支持
高对比	无	无	支持	支持
抗光性	无	无	无	支持
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

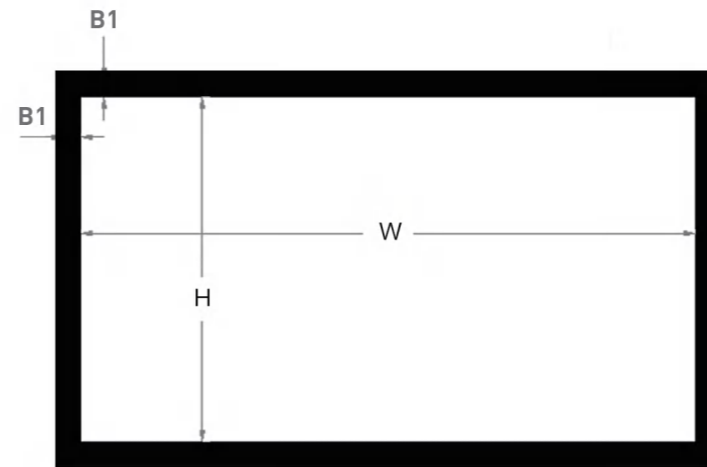

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1				
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	86	1452*1879*38	1982*257*170	12.6	15.6
	100"(60"x80")	1524	2032	86	1696*2204*38	2307*257*170	14.9	18.4
16:9	92"(45"x80")	1145	2037	86	1317*2209*38	2317*257*170	14.1	17.7
	120"(59"x105")	1499	2667	86	1671*2839*38	2942*257*170	18.3	22.9
	150"(74"x131")	1880	3327	86	2052*3499*38	3602*257*170	22.9	28.5
16:10	79"(60"x96")	1524	2438	86	1227*1867*38	1970*257*170	15.6	18.6
	142"(75"x120")	1905	3048	86	2077*3220*38	3323*257*170	21.4	26.5

## 弧形大型画框幕

弧线形外观更美，符合现代审美观；弧面结构能在有限空间获得更大显示面积；使用高级铝合金金属框架，四角结合部采取内插式角码，接缝严实。幕布采用弹簧加玻纤管固定，简单容易操作，且幕面整平如镜；适用于政府机关，大型影院，大型酒店等场所。

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格


可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 安装便捷


采用内插式结构  
超平完美幕面

### 结构强

内外边框均采用  
高强度铝合金

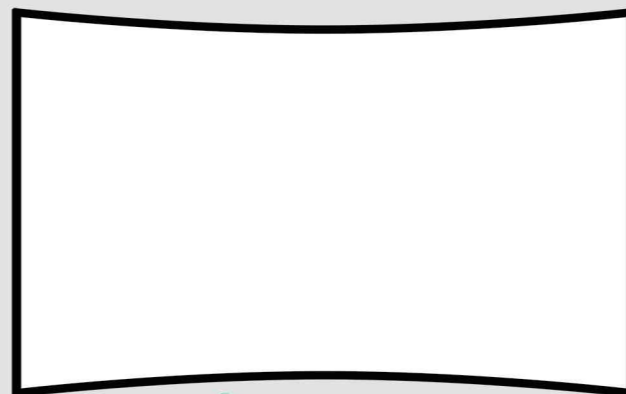


## 产品细节

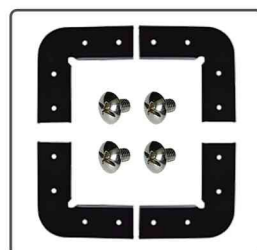

内插式角码



曲面屏幕




8.7cm边框




精密弹簧装置

## 可选幕布参数



白色编织透声布



PVC白软布




PVC透声布



灰色3D金属布

增益	1.0	1.05	1.1	1.5
可视角度	165°	165°	165°	120°
4K高清	支持	支持	支持	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	支持
水洗性	无	支持	支持	支持

## 平面结构

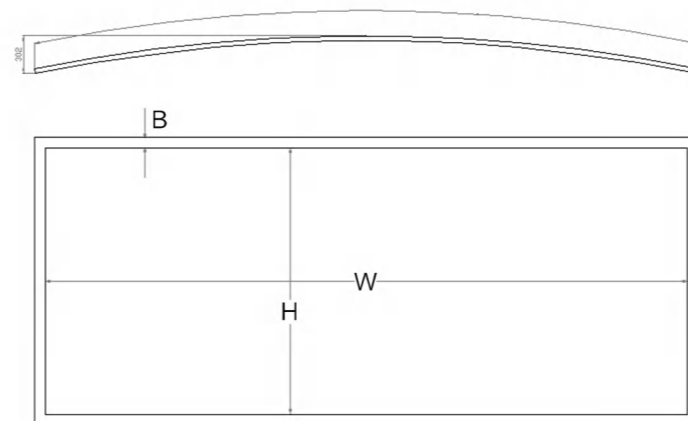

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	面积	L型方管		包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B	(m²)	竖管 (mm)	横管 (mm)			
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	87	2.54	1452	1879	1982*250*170	7.2	13.6
	120"(72"x96")	1829	2438	87	4.94	2001	2610	2713*250*170	10.3	19.1
	150"90"x120")	2286	3048	87	7.53	2458	3220	3323*250*170	13.2	23.9
16:9	92"(45"x80")	1145	2032	87	2.71	1317	2204	2307*250*170	7.6	15.1
	100"(49"x87")	1245	2210	87	3.16	1417	2382	2485*250*170	8.2	16.3
	110"(54"x96")	1372	2438	87	4.47	1544	2610	2713*250*170	9.1	17.9
	135"(66"x118")	1676	2997	87	5.54	1848	3169	3272*250*170	11.2	21.9

## ▶▶ 经典手拉自锁幕 ◀◀

产品外壳采用冷轧板材质，坚固耐划；操作简单，无需其他配件；采用自锁设备，操作安全可靠；可另加减速控制(SRC)齿轮控制幕布减速卷回外罩，让操作更加平滑；省力拉环设计，随拉随用；强韧弹簧卷动设备，使屏幕更加光滑；适用于教室、会议室等场所。



ROHS CE TUV FC

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 伸缩方便

精确的自锁系统  
可在任意位置快速停留

### 操作简单

省力拉环设计  
随拉随用

## 产品细节




可吊装壁装



耐划伤外罩



弹簧卷动设备




省力拉环设计


## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



灰色玻纤布

	白塑布 1000D	白色玻纤布	涂刮布	灰色玻纤布
增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

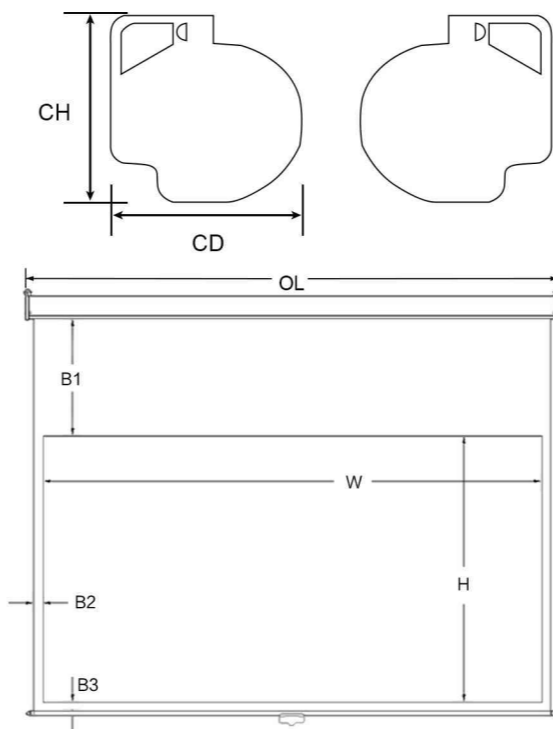

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
1:1	84"(60"x60")	1524	1524	65/30/30	1653*82*93	1748*140*130	6.0	6.9
	100"(70"x70")	1778	1778	45/30/30	1907*82*93	2002*140*130	7.0	8.0
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	45/30/30	1836*82*93	1931*140*130	6.3	7.3
	100"(60"x80")	1524	2032	65/40/40	2181*82*93	2276*140*130	7.6	8.7
	120"(72"x96")	1769	2358	65/40/40	2507*82*93	2602*140*130	8.9	10.2
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	450/40/40	2181*82*93	2276*140*130	7.6	8.8
	110"(54"x96")	1372	2438	400/40/40	2587*82*93	2682*140*130	9.2	10.6



## ▶▶ 正四方手拉自锁幕 ◀◀

产品外壳材质为冷轧板，坚固耐用；支持吊挂和壁装两种安装方式；内含自锁设备，操作可靠安全；伸缩方便，隔间调整简易，适合不同投影比例；可配置减速控制(SRC)控制幕布减速；上轴能够卷回正四方外罩里面；适用于家庭影院、教室、会议室等场所。



CE FC

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 伸缩方便

精确的自锁系统  
可在任意位置快速停留

### 操作简单

省力拉环设计  
随拉随用

## 产品细节




可吊装壁装



四边均平面



弹簧卷动设备




省力拉环设计

## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



灰色玻纤布

	白塑布 1000D	白色玻纤布	涂刮布	灰色玻纤布
增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

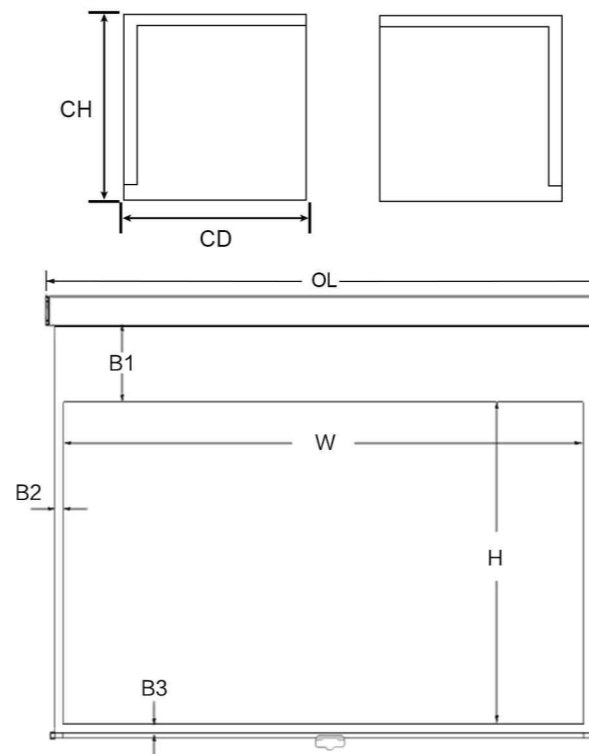

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
1:1	84"(60"x60")	1524	1524	65/30/30	1680*67*75	1744*135*130	6.1	6.9
	100"(70"x70")	1778	1778	45/30/30	1934*67*75	2000*135*130	7.2	8.1
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	45/30/30	1863*67*75	1927*135*130	6.4	8.0
	100"(60"x80")	1524	2032	65/40/40	2208*75*83	2274*140*130	8.6	9.6
	120"(72"x96")	1829	2438	65/40/40	2614*75*83	2680*140*130	10.4	11.5
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	450/40/40	2208*75*83	2274*140*130	6.0	6.8
	110"(54"x96")	1326	2358	400/40/40	2534*75*83	2600*140*130	8.6	9.8

## ▶▶ 六角手拉自锁幕 ◀◀

产品外壳为冷轧板材质，六角结构坚固耐用；支持吊挂和壁装两种安装方式；内含自锁设备，操作可靠安全；伸缩方便，隔间调整简易，适合不同投影比例；可配置减速控制(SRC)控制幕布减速，卷回外罩，让操作更平滑；适用于家庭影院、教室、培训等场所。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 伸缩方便

精确的自锁系统  
可在任意位置快速停留

### 操作简单

省力拉环设计  
随拉随用

## 产品细节




可吊装壁装



六角稳固外罩



弹簧卷动设备




省力拉环设计


## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



灰色玻纤布

增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

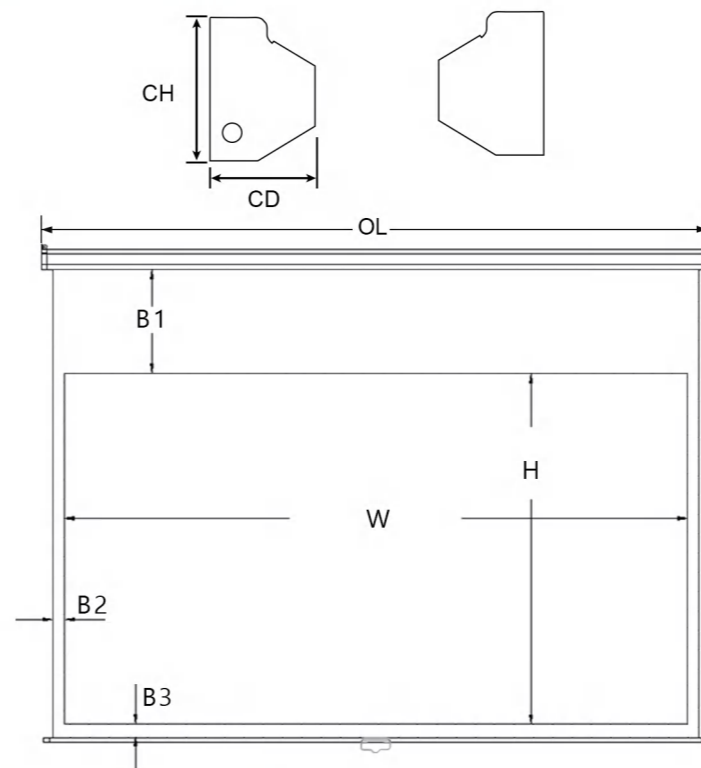

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
1:1	84"(60"x60")	1524	1524	75/30/30	1654*68*84	1715*150*135	5.7	6.5
	100"(70"x70")	1778	1778	75/30/30	1908*68*84	1969*150*135	6.6	7.6
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	50/30/30	1837*68*84	1989*150*135	7.0	6.9
	100"(60"x80")	1524	2032	75/40/40	2182*68*84	2243*150*135	7.2	8.6
	120"(72"x96")	1769	2358	70/40/40	2511*77*95	2592*170*150	9.8	11.4
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	450/40/40	2182*77*95	2243*150*135	8.4	9.8
	110"(54"x96")	1326	2358	450/40/40	2511*77*95	2592*170*135	9.8	11.3



## ▶▶ 八角手拉自锁幕 ◀◀

产品外壳采用冷轧板材质，坚固耐损；幕布操作简单，无需其他配件，采用自锁设备，操作安全可靠；伸拉极为方便，能锁定在任意的高度上，轻轻一拉幕即倒回外罩内；可配置减速控制（SRC）控制幕布减速；适用于教室及中小空间。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 伸缩方便

精确的自锁系统，  
可在任意位置快速停留

### 操作简单

幕布操作简单  
无需其他配件

## 产品细节




可吊装壁装



八角稳固外罩



弹簧卷动设备




省力拉环设计


## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



灰色玻纤布

增益	1.05	1.1	1.0	0.90
可视角度	165°	165°	165°	165°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	支持
高对比	无	无	无	支持
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

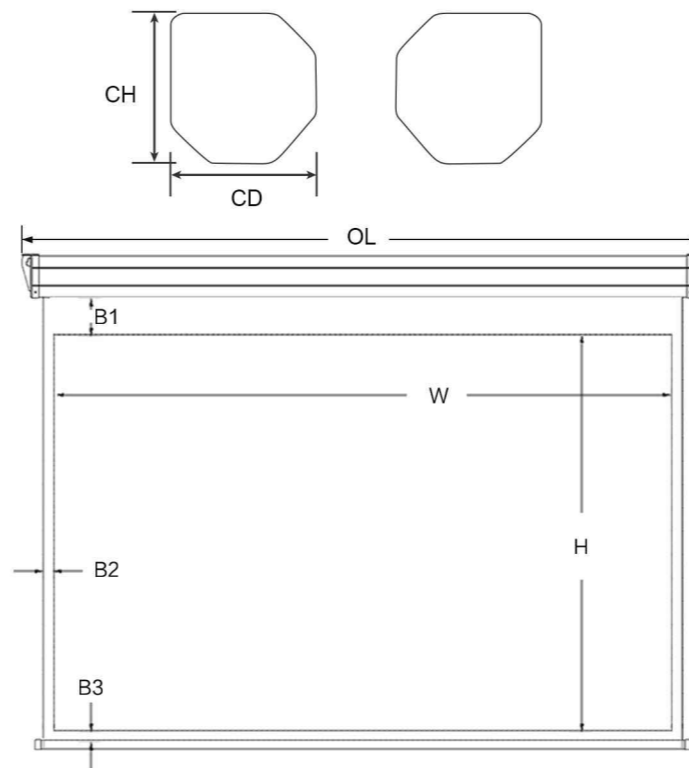

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
1:1	84"(60"x60")	1524	1524	40/30/30	1697*63*63	1775*125*125	4.4	5.2
	100"(70"x70")	1778	1778	40/30/30	1951*63*63	2029*125*125	5.2	6.1
4:3	84"(50"x67")	1280	1707	40/30/30	1880*63*63	1958*125*125	4.7	5.6
	100"(60"x80")	1524	2032	40/40/40	2227*63*63	2305*125*125	5.7	6.8
	120"(96"x72")	1769	2358	40/40/40	2552*71*71	2630*140*125	7.5	8.8
16:9	92"(45"x80")	1214	2159	500/40/40	2352*63*63	2430*125*125	6.9	8.1
	110"(54"x96")	1326	2358	500/40/40	2552*71*71	2630*140*125	7.5	8.8

## ▶▶ 手动地拉幕 ◀◀

产品外壳选用轻型铝合金，经久耐用；便携式手提设计，便于携带，内置气动液压杆，独特的剪刀式结构使银幕快速自动打开升起；手动地拉幕无需安装，可随意移动，不受场地局限，特别适用于需要流动展示或没有固定安装条件的场所。

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格


可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 携带方便

轻型铝外壳  
便于携带、手提


### 升降平稳

内置气动液压杆  
独特的剪刀式结构

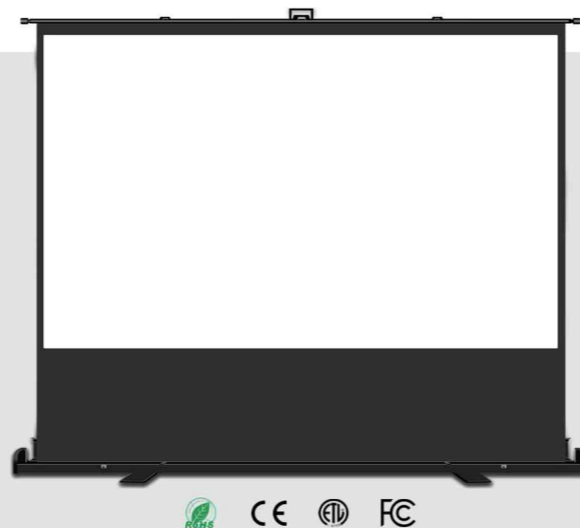

CE FC

## 平面结构

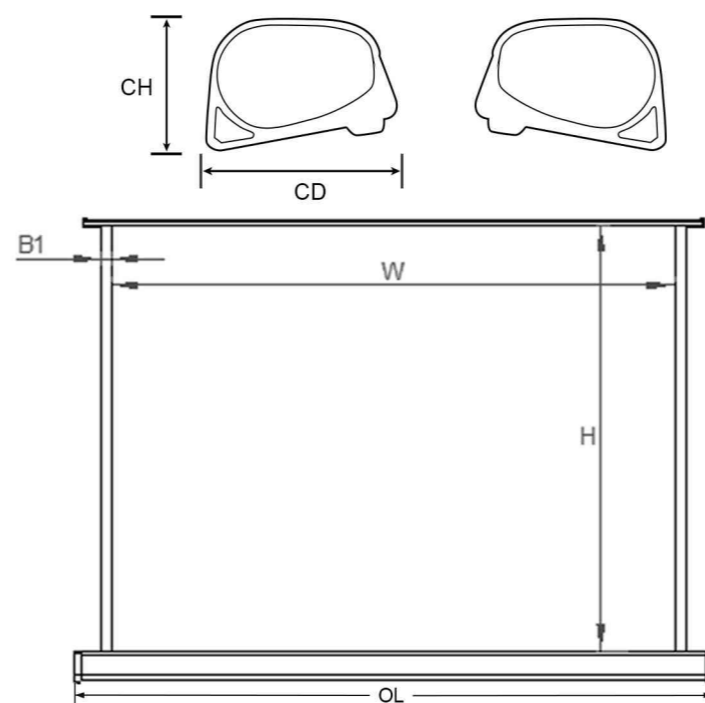

## 产品细节



便携手提设计



优质金属锁扣



铝合金外壳




液压杆支撑


## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布



涂刮布



K 经编布

增益	1.05	1.1	1.0	1.0
可视角度	165°	165°	165°	150°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	无
高对比	无	无	无	无
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	可视面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1	OL*CD*CH			
4:3	30"(18"x24")	457	610	20	730x95x58	775x145x108	2.0	2.39
	40"(24"x32")	610	813	20	933x95x58	978x145x108	2.5	2.8
	50"(30"x40")	762	1016	20	1136x95x58	1181x145x108	3.0	3.61
16:9	30"(15"x26")	381	660	20	780x95x58	825x145x108	2.0	2.54
	40"(20"x35")	508	889	20	1009x95x58	1054x145x108	2.8	3.23
	50"(25"x44")	635	1118	20	1238x95x58	1283x145x108	3.2	3.91

## ▶▶ 便携式桌面手拉幕 ◀◀

产品外壳采用铝合金材质，更好的保护幕布，坚固耐用，平衡性更好；只需放置任意平面，随拉随起，高度任意调节随意收缩，收放自如；交叉式支撑自锁设计，支架与锁合二为一，操作简单；适合便携可移动商务会议或者商业演示等多种场合应用。



### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 伸缩方便

交剪式伸缩设计  
收放自如，直立不易倒

### 移动便携

可放置任意平整平面  
随拉随起

## 产品细节




铝合金外壳



锁扣支撑脚



省力拉环设计




交剪式结构


## 可选幕布参数



白塑布 1000D



白色玻纤布




涂刮布



K 经编布

增益	1.05	1.1	1.0	1.0
可视角度	165°	165°	165°	150°
4K高清	无	支持	无	支持
优显色	无	无	无	无
高对比	无	无	无	无
抗光性	无	无	无	无
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 平面结构

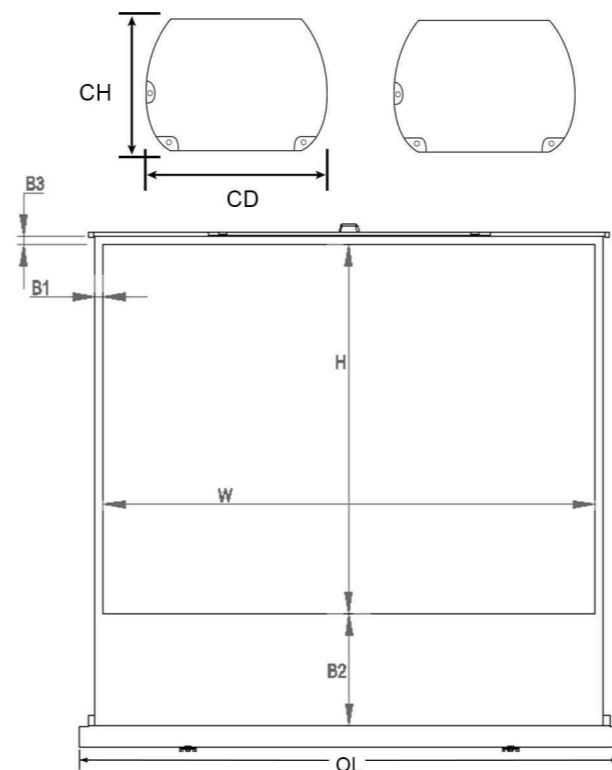

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	产品尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3	OL*CD*CH			
4:3	80"(48"x64")	1219	1626	30/741/30	1801*125*100	1921*194*168	11.6	12.4
	100"(60"x80")	1524	2032	40/781/30	2227*125*100	2347*194*168	14.2	15.6
16:9	60"(29"x52")	737	1321	30/1218/30	1500*125*100	1624*194*168	9.2	10.2
	80"(39"x70")	996	1770	30/964/30	1945*125*100	2065*194*168	12.4	13.6
	92"(45"x80")	1143	2032	40/1162/30	2227*125*100	2347*194*168	14.2	15.6
16:10	72"(38"x61")	965	1549	30/995/30	1724*125*100	1844*194*168	10.8	11.9
	100"(53"x85")	1346	2159	40/781/30	2354*125*100	2474*194*168	15.1	16.5

## ▶▶ 便携式户外幕 ◀◀

便携式户外幕的框架和支架采用全铝合金制作而成，展、折快捷轻松不过 5 分钟，十分坚固而轻巧，连接器的设计，让操作更简单，便于携带，安装和拆分；配备便携式布袋，携带方便；配备地钉与钢丝绳，便于固定银幕；是户外旅行、商教、宴会等流动场所最佳伴侣。

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 携带方便


配备便携式产品背袋  
便于储存、运输和携带

### 简易安装

轻型铝合金连接器设计  
操作简单



## 平面结构

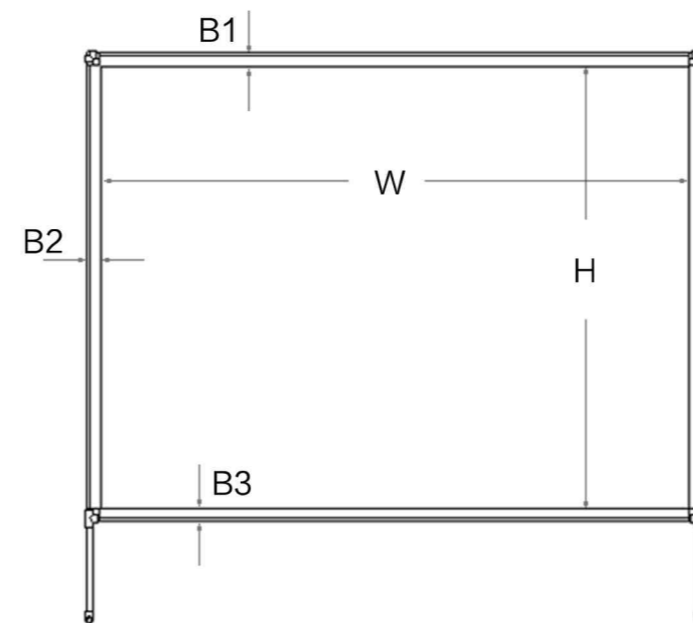

## 产品细节



便携式布袋



可拆装结构




户外防水布




轻型铝合金

## 可选幕布参数



PVC软白幕



PVC透声布



PVC前灰后黑



灰色3D金属布

增益	1.0	1.1	0.85	1.5
可视角度	165°	165°	165°	120°
4K高清	无	支持	支持	支持
优显色	无	无	支持	支持
高对比	无	无	支持	支持
抗光性	无	无	无	支持
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	地板间隙(mm)	包装尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	H	W	B1/B2/B3				
4:3	100"(60"x80")	1524	2032	55/55/55	420	1095*440*140	4.9	5.8
	120"(72"x96")	1829	2438	55/55/55	420	1095*440*140	6.2	7.1
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	55/55/55	420	1095*440*140	4.3	5.2
	110"(54"x96")	1372	2438	55/55/55	420	1095*440*140	5.4	6.3

## ▶▶ 便携式折叠幕 ◀◀

产品采用铝合金加厚框架，平衡稳固，坚固耐用；配有便携航空箱，携带、存储方便；折叠铰链装置可以使展、折更快捷，更轻松；旋钮调整高度，快速固定纽扣，安装简易便捷；适合使用在临时场所，如：展会、宴会、大型商务活动等。

### 4K

4k 高清投影效果  
(可选幕布)

### 多规格

可选多种尺寸  
支持定制不同比例

### 携带方便

适合于商务应用和游戏  
附带铝箱、便于储存

### 简易安装

简单、快速的  
固定锁关节机构



CE RoHS FC

## 产品细节



便携式航空箱



折叠铰链装置



按钮调整高度



快速固定纽扣



PVC软白布



PVC背投布



PVC前灰后黑




灰色3D金属布

	PVC软白布	PVC背投布	PVC前灰后黑	灰色3D金属布
增益	1.0	1.5	0.85	1.5
可视角度	165°	165°	165°	120°
4K高清	支持	支持	支持	支持
优显色	无	支持	支持	支持
高对比	无	支持	支持	支持
抗光性	无	无	无	支持
水洗性	支持	支持	支持	支持

## 可选幕布参数

## 平面结构

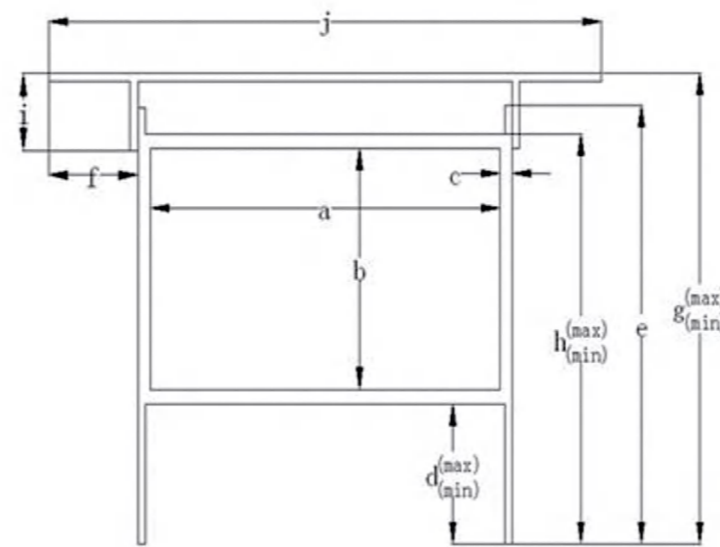

## 产品参数

产品比例	屏幕尺寸	投影面积(mm)		边框(mm)	地板距离 (d)		总高度 (g)		幕布高度 (mm)	整体宽度 (J)	包装尺寸(mm)	毛重(kg)
	(HxW, inches)	b	a	c	Max Height	Min Height	Max Height	Min Height				
4:3	100"(60"x80")	1524	2032	80	281	141	2235	2095	1691	4056	1000*380*365	28.0
	200"(120"x160")	3048	4064	100	327	177	3845	3695	3161	6128	1260*380*565	51.0
	300"(180"x240")	4572	6096	100	1368	168	6410	5210	6000	8160	1620*445*395/1770*565*695	53.8/75.9
16:9	92"(45"x80")	1143	2032	80	330	184	1903	1753	1509	4056	1000*385*475	32.0
	138"(68"x120")	1727	3048	100	391	241	2588	2438	2109	5112	1260*380*625	49.0
	184"(90"x160")	2286	4064	100	871	271	3621	3021	3161	6128	1260*380*685	58.0
	275"(135"x240")	3429	6096	100	677	277	4567	4126	4062	8160	1620*445*395/1620*445*650	50.0/84.0

## ▶▶ AST系列投影仪吊架 ◀◀



### 产品特点

#### 多角度灵活调节

投影机的俯仰和滚动完全可调



#### 坚固铝合金材质

安装支架和支腿由冷轧钢制成



### 产品参数

型号	AST600	AST1200	AST1250	AST1500
最小长度 (mm)	587	684	709	834
最大长度 (mm)	587	1165	1215	1465
投影机吊架材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
高度/长度调整间隔/mm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
最大限度可调长度/mm	0	481	506	631
产品尺寸 (长x宽x高) /mm	700x310x258	1300x310x258	1350x310x258	1600x310x258
最大安装孔线距 (L1) /mm	296	296	296	296
最小安装孔线距 (L1) /mm	255	255	255	255
垂直方向调节角度	±42°			
水平方向调节角度	±42°			
偏差角度	±25°			
最大承载重量/kg	12			10
内箱尺寸/mm	910x180x110	1030x180x110	1055x180x110	1180x180x110
单件净重/kg	2.60	3.70	3.80	4.20
单件毛重/kg	3.00	4.30	4.50	5.20
每外箱/个	6			
外箱尺寸/mm	935x390x350	1055x390x350	1075x390x350	1205x390x350
每外箱毛重/kg	19.00	27.30	28.30	33.60

## ▶▶ PM系列投影仪吊架 ◀◀



### 产品特点


#### 多角度灵活调节

投影机的俯仰和滚动完全可调



#### 坚固铝合金材质

安装支架和支腿由冷轧钢制成

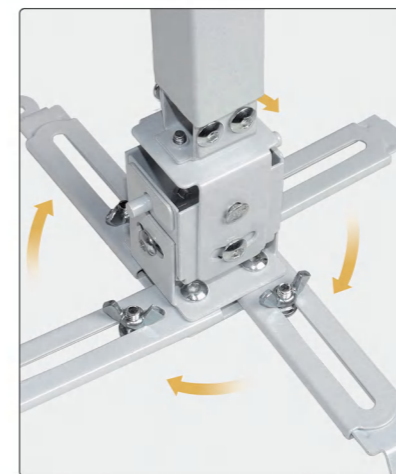

### 产品参数

型号	PM0001	PM4365	PM63100	PM100180
最小长度 (mm)	110	430	620	980
最大长度 (mm)	110	650	940	1680
投影机吊架材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
高度/长度调整间隔/mm	0	50	50	50
最大限度可调长度/mm	0	200	320	700
产品尺寸 (长x宽x高) /mm	125x280x102	667x280x102	1067x280x102	1787x280x102
最大安装孔线距 (L1) /mm	350	350	350	350
最小安装孔线距 (L1) /mm	95	95	95	95
垂直方向调节角度	±22.5°			
水平方向调节角度	±15°			
偏差角度	N.A.			
最大承载重量/kg	25		18	
内箱尺寸/mm	315x110x55	315x110x55	515x110x55	885x110x55
单件净重/kg	0.93	1.30	1.60	2.06
单件毛重/kg	1.05	1.40	1.70	2.26
每外箱/个	20			
外箱尺寸/mm	465x335x305	465x335x305	550x470x330	920x470x330
每外箱毛重/kg	22.20	29.80	35.80	46.80
满 20' 集装箱装载 / 个	11480	11480	5760	3600

## ►► SX系列投影仪升降机 ◀◀



CE FC



**铰接剪力支架**

简单的铰链剪切设计  
操作简单 运行稳定



**冷轧钢板**

稳固耐用不容易弯曲  
抗压性强 安全可靠



**隐蔽性好**

隐蔽方面做得好  
可以灵活的调整

**幕工坊**  
SCREEN WORKSHOP

专注投影二十年·中国投影屏幕优质生产商

### 产品特点

#### 遥控自由升降

折叠铰链剪切架构灵活耐用



#### 冷轧钢板材质

不易弯曲 抗压性强 安全可靠



### 产品参数

型号	SX080	SX100	SX150	SX200
最小长度 (mm)	350×316×420	350×316×440	350×316×480	350×316×530
最大长度 (mm)	350×316×1290	350×316×1525	350×316×1995	350×316×2700
真假天花板之间最小距离 (mm)	440mm	460mm	500mm	550mm
装饰板尺寸 (mm)	500×500	500×500	500×500	500×500
最大负重	18kg	18kg	18kg	18kg
电压	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
功率	50W	50W	50W	50W
倾斜角	±22.5°	±22.5°	±22.5°	±22.5°
旋转角	±15°	±15°	±15°	±15°
电机	同步电机	同步电机	同步电机	同步电机
控制方法	无线遥控器/中控 12V触发/壁挂开关	无线遥控器/中控 12V触发/壁挂开关	无线遥控器/中控 12V触发/壁挂开关	无线遥控器/中控 12V触发/壁挂开关
限位调节	限位调节开关	限位调节开关	限位调节开关	限位调节开关
颜色	白色	白色	白色	白色
包装尺寸 (mm)	530×530×260	530×530×260	530×530×300	530×530×350
净重 / kg	18	18.5	19.5	21
毛重 / kg	19.5	20	21	22.5

